


Налаштування PPPoE-з'єднання на роутерах TP-Link

1. Для входу в налаштування роутера на комп'ютері, до якого він підключений, відкрийте будь-який браузер і в адресному рядку перейдіть за адресою 192.168.1.1 або 192.168.0.1. Повинен з'явитися запит імені користувача та пароля. Вкажіть admin і admin (стандартне ім'я користувача і пароль).

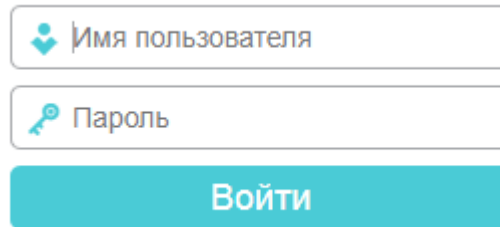


Имя пользователя

Пароль

Войти

2. В налаштуваннях перейдіть на вкладку Мережа (Network) → WAN. У випадаючому списку «Тип підключення» (WAN Connection Type) потрібно обрати тип «PPPoE / PPPoE Россия».

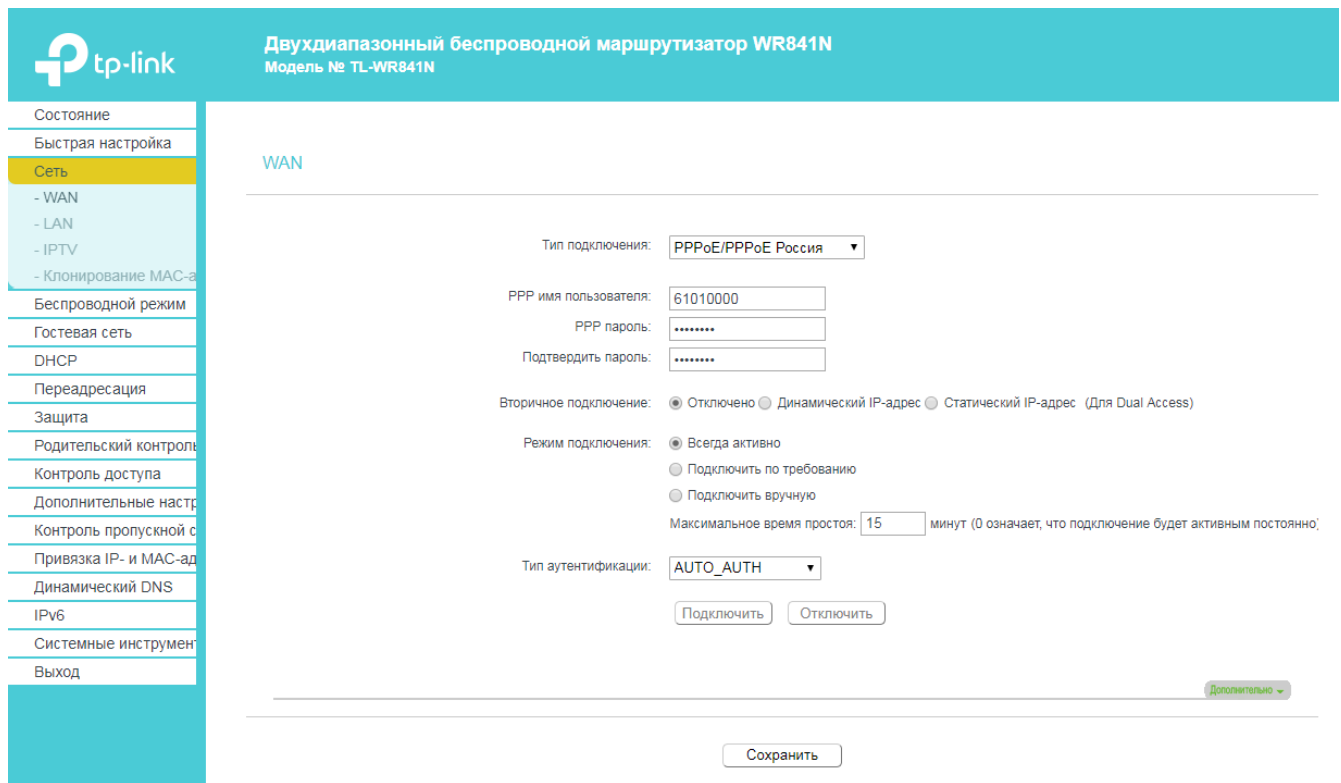

tp-link Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор WR841N
Модель № TL-WR841N

Состояние

Быстрая настройка

Сеть

- WAN
- LAN
- IPTV
- Клонирование MAC-адреса

Беспроводной режим

Гостевая сеть

DHCP

Переадресация

Защита

Родительский контроль

Контроль доступа

Дополнительные настройки

Контроль пропускной способности

Привязка IP- и MAC-адресов

Динамический DNS

IPv6

Системные инструменты

Выход

WAN

Тип подключения: PPPoE/PPPoE Россия

PPP имя пользователя: 61010000

PPP пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение: Отключено Динамический IP-адрес Статический IP-адрес (Для Dual Access)

Режим подключения: Всегда активно Подключить по требованию Подключить вручную

Максимальное время простоя: 15 минут (0 означает, что подключение будет активным постоянно)

Тип аутентификации: AUTO_AUTH

Подключить Отключить

Дополнительно

Сохранить

3. Нижче з'являться поля для введення імені користувача і пароля. Вкажіть облікові дані відповідно до договору або пам'ятки абонента. Інші налаштування на сторінці слід залишити без змін. Після цього внизу сторінки натисніть «Сохранить» (Save).

4. Якщо дані були введені вірно, то буде статус «Підключено» (Connected).